LT455□W



DIMENSIONS(Unit:mm) 外形尺寸

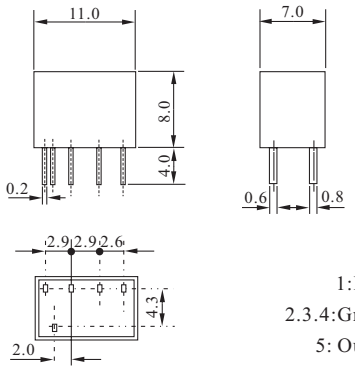

1:Input 1:输入
2.3.4:Ground 2.3.4:接地
5: Output 5: 输出

PRINCIPAL PARAMETERS 主要参数

Model 型 号	6dB Band Width 6分贝带宽 (KHz) min	Selectivity 选择性		Stop Band Att 455 ± 100KHz 阻带衰减 (dB)min	Insertion Loss 插入损耗 (dB)max	Input/Output Impedance 输入/输出阻抗 (KΩ)
		Att Band Width 衰减带宽 (KHz)max	Att Specified 保证衰减量 (dB)min			
LT455BW	±15	±30	50	40	4	1.5
LT455CW	±12.5	±24				
LT455DW	±10	±20				
LT455EW	±7.5	±15			6	
LT455FW	±6	±12.5				2
LT455GW	±4.5	±10				
LT455HW	±3	±9				
LT455IW	±2	±7.5				
LT455HTW	±3	±9		60		
LT455ITW	±2	±7.5				

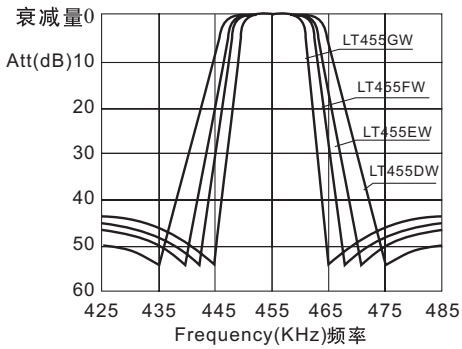

TEST CIRCUIT 测量线路

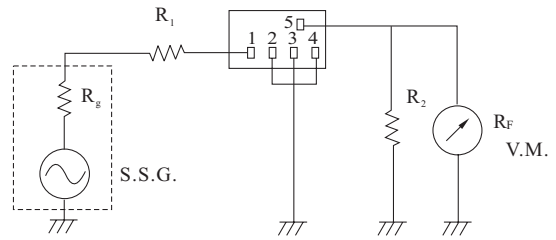

$R_R+R_1=R_2$=Input/Output Impedance
$R_R+R_1=R_2$=输入/输出阻抗